

**Descrizione:**

La travi a doppia pendenza in C.A.P. sono utilizzate come elemento base per realizzare coperture con una pendenza del 10% e con luci di esercizio fino a 30mt.

A parità di luce coperta si hanno a disposizione 4 tipologie diverse di trave DP: serie 220/50 o /55 - 230/50 o /55 (vedere disegni tecnici) ognuna adatta a diverse situazioni dimensionali (interasse tra gli elementi), di carico, di resistenza al fuoco.

**Materiali:**

CLS: .....Classe C40/50

Acciaio ordinario .....B450C

**Immagini:**




TRAVI DP - Vista trave stoccata in magazzino



TRAVI DP - Copertura a travi DP vista interna



**Disegni tecnici:**

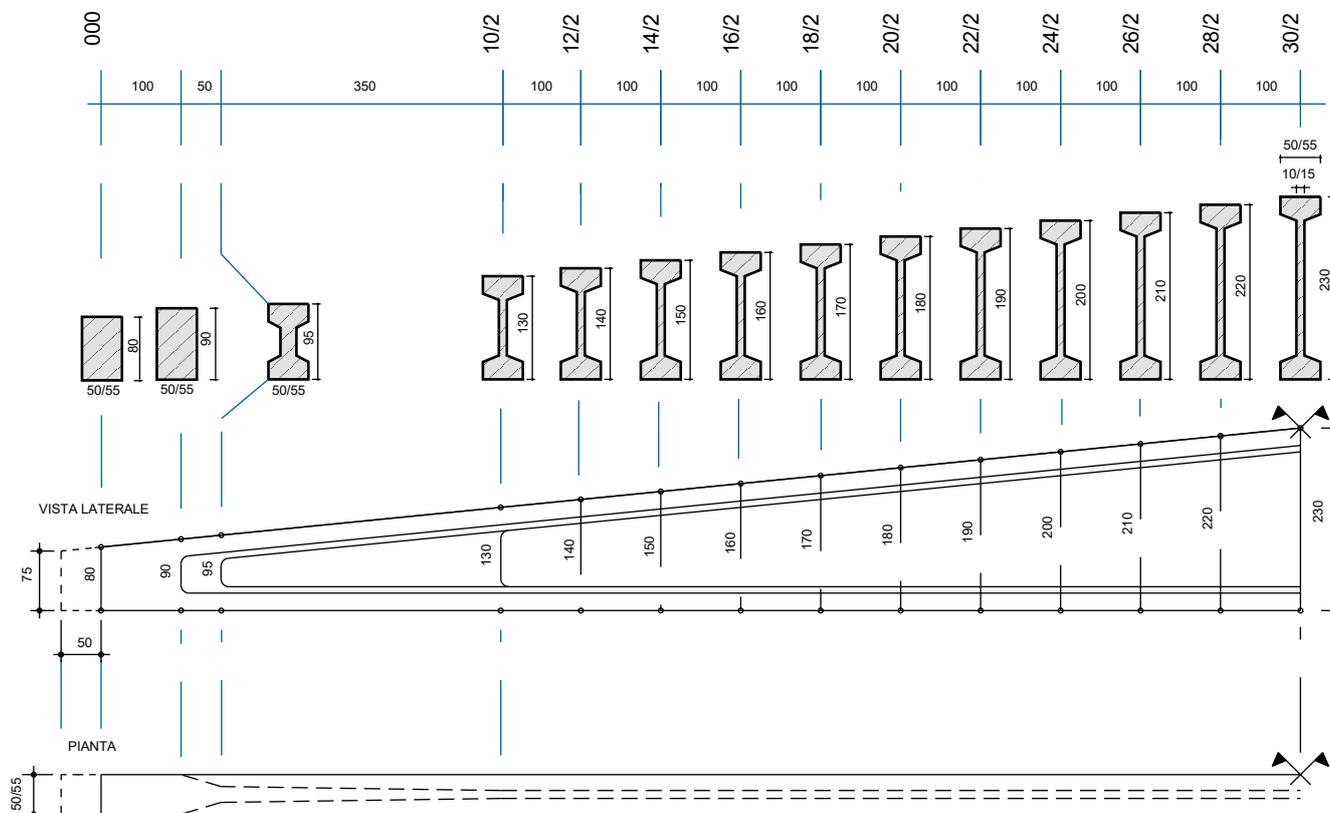

**01 - DP230/50**

Lunghezza minima: 10 mt.  
Lunghezza massima: 30 mt.  
Altezza colmo: 230 cm.  
Altezza testata: 80 cm.  
Larghezza base: 50 cm.  
Larghezza anima: 10 cm.

Allungabile di 50+50cm. alle testate

**02 - DP230/55**

Lunghezza minima: 10 mt.  
Lunghezza massima: 30 mt.  
Altezza colmo: 230 cm.  
Altezza testata: 80 cm.  
Larghezza base: 55cm.  
Larghezza anima: 15 cm.

Allungabile di 50+50cm. alle testate