

Descrizione:

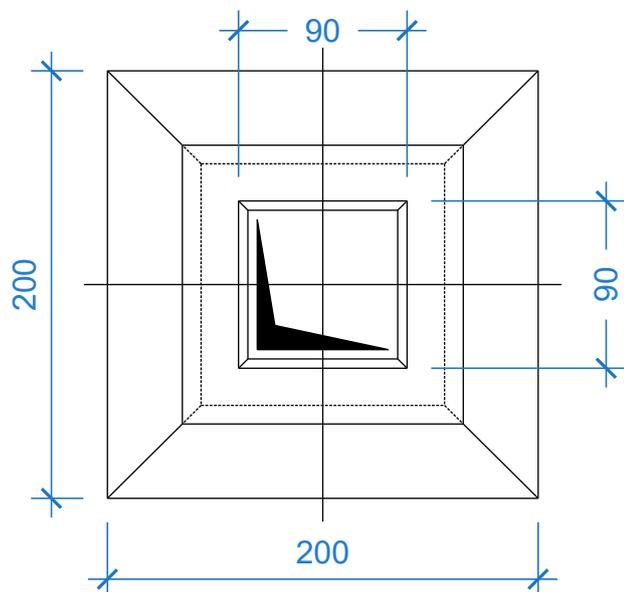
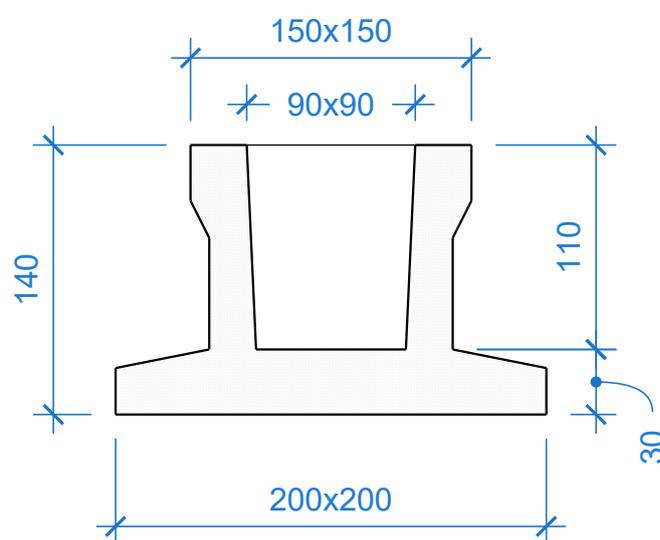
Il plinto di fondazione in C.A.V. rappresenta l'elemento di connessione fra i pilastri della struttura e le sottofondazioni in C.A. gettate in opera e posizionate sul terreno.

L'elemento prefabbricato consta di soletta inferiore e soprastante bicchiere di alloggiamento dei pilastri

Materiali:

CLS:Classe C40/50

Acciaio ordinarioB450C

Immagini:**Vista in pianta****Vista in sezione**

Nodi di collegamento:**Collegamento Plinto - Pilastro.**

Si esplica tramite l'inserimento del **Perno di centraggio (2)** fuoriuscente dal pilastro nella **Boccola di centraggio (1)** precedentemente fissata all'interno del plinto tramite malta cementizia.

Lo spessore della malta e la posizione della boccola rispetto al plinto di fondazione possono essere variate per correggere eventuali errori di posizionamento del plinto sia in verticale che in orizzontale.

Il collegamento è concluso riempiendo lo spazio restante tra plinto e pilastro con malta cementizia.

